



HQ-M2513UV

Stampante UV Flatbed








CMYK / CMYK+W / W + CMYK + Varnish

Stampi su una grande varietà di substrati

Supporti rigidi: Vetro, metallo, ceramica, acrilico, Plexiglass, legno, plastica, alluminio, cartoncino, foam, pannelli compositi, multistrato, PVC, MDF, WPC, ABS, PP, ecc...

Supporti flessibili: Tessuti, canvas, pelle, vinile, carta, ecc...




Inchiostri UV-Led con caratteristiche Uniche

Ambiente	100% Odourless
Durata	Ottima resistenza all'acqua e agli agenti atmosferici
Asciugatura	Immediata, grazie alle lampade UV-Led
Colori	Ampio gamut colore, alta densità e precisione, colori brillanti

Sistema UV-LED ad alta efficienza

Meno calore	Generano fino al 25% in meno di calore rispetto alle normali lampade UV
Minor consumo elettrico	Fino al 35% in meno rispetto alle normali lampade UV
Stampe più veloci	Nessun tempo di riscaldamento necessario
Sistema ecologico	Ozone Free e senza mercurio
Durata maggiore	Vita media delle lampade fino al doppio delle normali lampade UV

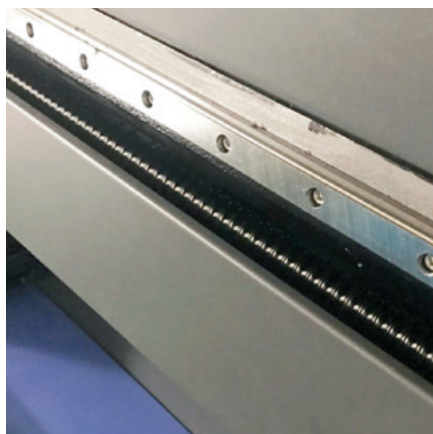

Stabilità durante il lavoro

La vite a doppio comando dell'asse Y garantisce precisione della produzione e stabilità del lavoro.




Risparmio energetico

Lunga durata e basso consumo energetico grazie alle lampade UV-Led di ultima generazione.




Sistema di pressione negativa

Sistema intelligente che migliora la stabilità e prolunga la durata delle testine di stampa.

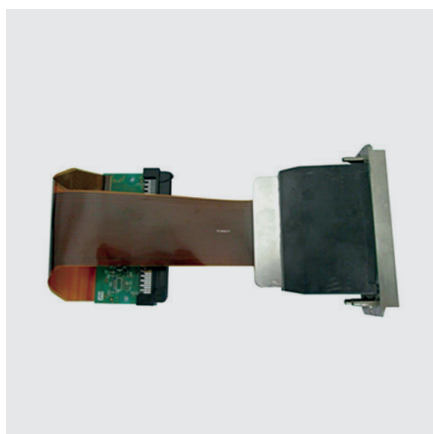


Regolazione temperatura teste

Un controller intelligente mantiene le teste di stampa sempre a temperatura adeguata.

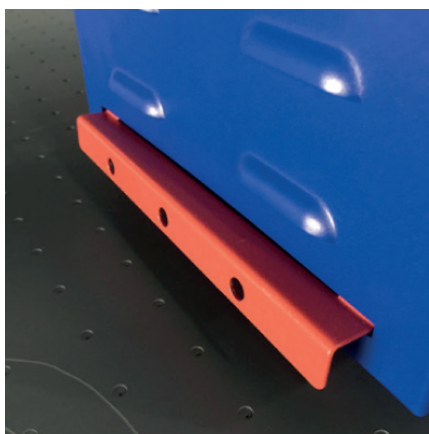


Protezione teste di stampa

Se il carrello si inceppa, il sensore blocca subito il movimento, impedendo alle teste di sbattere.

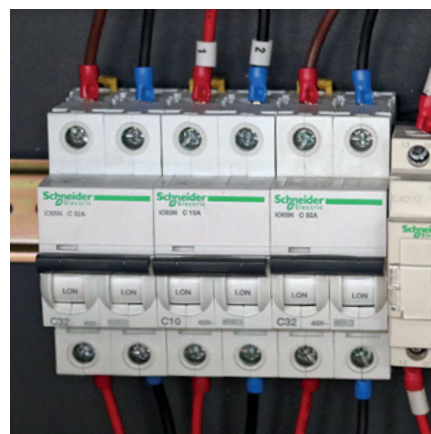

Sistema elettrico industriale

Servo motore ad alta precisione e alta velocità di produzione europea. Design industriale.

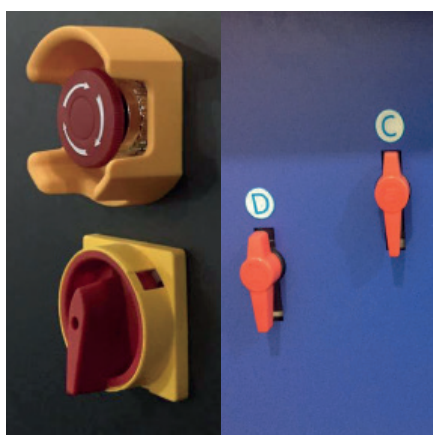


Sicurezza sempre garantita

Il pulsante di arresto di emergenza è ben visibile e assicura le prestazioni e la sicurezza.



Dispositivo di posizionamento

Per uno scorrimento sempre preciso (asse X) e un'accurata regolazione dell'altezza (asse Z).

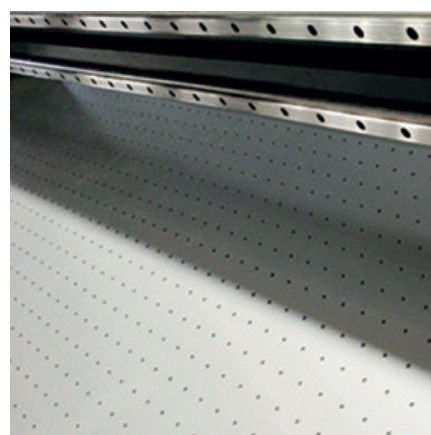

Guida lineare silenziosa

Movimento del carrello molto silenzioso per un ambiente di lavoro confortevole.

Specifiche Tecniche

KEUNDO

Go Green, Go Eco, Go Soft, Go Keundo

Modello	HQ-M2513UV
Teste di stampa	Ricoh® GEN 5 (7pl)
Numero teste	da 3 a 8
Dimensioni di stampa (X*Y)	2500 x 1300 mm
Tecnologia di stampa	getto d'inchiostro con teste piezoelettriche Gray Scale
Risoluzioni di stampa	720x600dpi / 720x900dpi / 720x1200dpi
Velocità di stampa (con 3 teste)	20mq/h (bozza) - 12mq/h (produzione) - 8mq/h (qualità)
Inchiostri	UV-Led in bottiglie da 1lt
Configurazione	CMYK / CMYK+W / W + CMYK + Varnish
Spessore supporti	1-80 mm
Controllo colori	JCC standard, regolazione profilo ICC e densità
RIP software	SAI Photoprint (incluso) / Onyx (opzionale)
Temperatura	18-26 °C
Umidità relativa	30-65 %
Consumo	5000W (durante la stampa) / 600W (modalità sleep)
Dimensioni (l x p x h)	4450 x 2000 x 1500 mm
Peso	1500 kg
Dimensioni packaging (l x p x h)	4660 x 2185 x 1710 mm
Peso packaging	1800 kg

Rivenditore autorizzato

www.keundo.it - info@keundo.it

CHINA: No.9 Shunshui Road, Lishui Development Dist., Nanjing, China | **USA:** 138 S 6th Ave La Puente, CA 91746

KAZAKHSTAN: Республика Казахстан, 050031, г.Алматы, ул.Братская33/1 | **CANADA:** 15300 Croydon Drive, Suite 312, Surrey, B.C. V3Z 0Z5

La presente brochure può essere soggetta a variazioni in quanto in fase di revisione per cui è da intendersi SE&O.
Keundo HQ-M2513UV-AB290819