



**XYmatic
trimplus**

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Display LCD Touch screen con software intuitivo e di facile utilizzo
- Auto allineamento
- Doppio sensore lettura crocini
- Auto riconoscimento e apprendimento crocini
- Velocità regolabile asse X&Y
- Ottima visibilità area di taglio
- Pinch Roll con compressore silenzioso a bordo macchina per caricamento materiale
- Fino a 10 taglienti verticali pneumatici
- Doppia bobina di carico
- Tower Light
- Nuovo sistema manuale di allineamento taglienti verticali
- Taglienti verticali aperti (anti inceppamento)
- Corpo macchina monolitico
- Plug & Play
- Caricatore Standard jumbo Roll 300mt
- Fino a 20 Memorie personalizzabili
- Sistema pneumatico separatore scarto

OPTIONAL

- Tagliente singolo verticale (max 10)
- Doppio tagliente centrale
- Laser guida taglio verticale
- Tavolo raccolta copia estensibile e bobina


MATERIALI

- Carta (anche laminata o incapsulata)
- Carta da parati
- Canvas & poliestere (con liner)
- Materiale riflettente
- Banner in PVC
- Vinile & Vinile autoadesivo
- Display backlit & frontlit
- Gomma magnetica
- Policarbonato in film


XYmatic trimplus

neolt Factory

Sensori di lettura
Mark

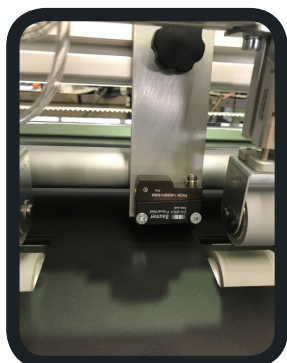


Laser guida taglio
verticale (optional)

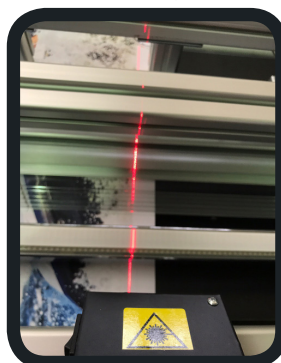


Tower Light



Software intuitivo
e di facile utilizzo




Display LCD Touch
Screen

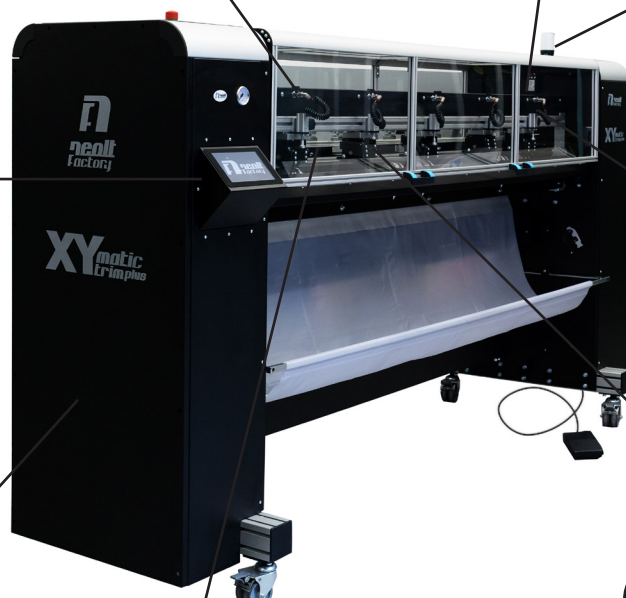


Pinch Roll
Pneumatici




Compressore
silenzioso a bordo
macchina



Doppio tagliente
centrale (optional)

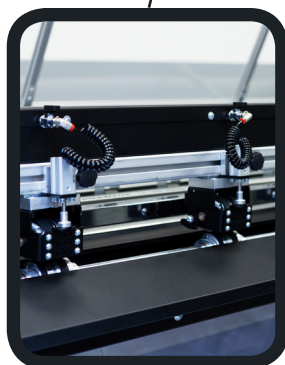

Taglienti verticali
pneumatici



Tavolo estensibile
raccolta carta
(optional)

INFO TECNICHE	XY MATIC TRIM PLUS
Larghezza	1650/2100
Spessore di taglio	1,2 mm max
Velocità Avanzamento	1-50 m/minuto
Unità taglio max	10 lame verticali
Velocità taglio trasversale	1-150 m/minuto
Alimentazione	230V - 50Hz - 650W
Dimensioni	L515 x H1350 x P660
Peso	Kg 400