

Wall 265 Brushed FR

Carta da parati NON ADESIVA 265gr, rivestita da uno strato in PVC plastificato **EFFETTO SPAZZOLATO**. Flame Retardant.

1 Composizione

Coating	PVC plastificato 200gr.
Supporto	Carta da parati non adesiva 65gr

2 Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
107	50

3 Applicazioni

Carta da parati NON adesiva effetto spazzolato, **resistenza al fuoco C-s2, d 0 class**. Per applicazioni quali l'arredamento d'interni, personalizzazioni di pareti, locali pubblici, sfondi fotografici.

5 Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex**. Si consiglia una sala stampa condizionata a $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa.

4 Durata e Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

6 Sicurezza e Smaltimento


Catalogabile come "rifiuto speciale industriale non pericoloso" pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

7 Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Peso coating in PVC	gr/mq	$200 \pm 5\%$	ISO 536
Peso Supporto	gr/mq	$65 \pm 5\%$	ISO 536
Flame Retardant	/	C-s2 d 0 class	ISO 13501-1
Idoneità all'utilizzo indoor	AgBB/DIBt certification and class A+		

8 Note

Dopo l'applicazione della colla, rimuovere l'eventuale materiale superfluo con un panno umido o una spugna per evitare segni o differenze di lucentezza. Durante il processo di essiccazione evitare un eccessivo riscaldamento che potrebbe causare difetti e/o strappi della superficie.

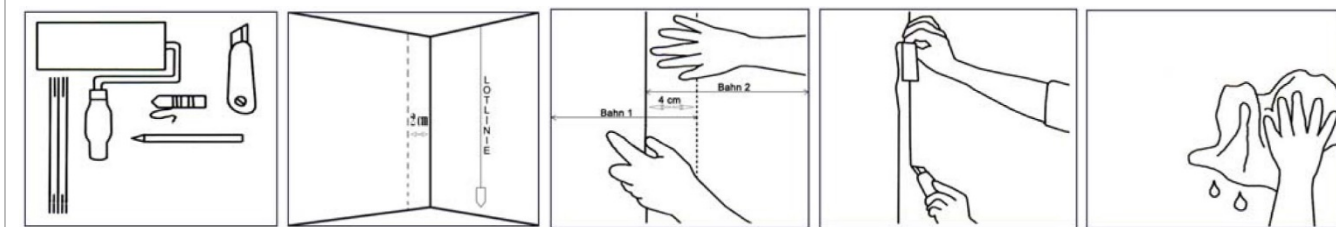

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz