EG300525

TREND
FUTURE OF IMAGING

TOP Sellers Selection

Giugno 2025

Miglior prezzo garantito: Hai trovato un prezzo più basso su un articolo qui presente?
Inviaci la fattura (non più vecchia di 2 mesi) e ti rimborsiamo la differenza nell'ordine successivo!

Il rimborso sarà effettuato tramite codice coupon da utilizzare una tantum sul sito www.trendsrl.net che sconterà il prezzo dal totale del carrello. Minimo d'ordine 500€/imponibile.

Indice

Carte

1. Solvy Paper 115 HQ ..... pag. 4

PVC adesivi Monomerici

2. Plus PVC 100 G HT HO BF ..... pag. 6
3. Plus PVC 100 M HT HO BF ..... pag. 8 NEW

PVC adesivi Polimerici

4. Ultra PVC 75 G HO High Tack ..... pag. 10 NEW
5. Ultra PVC 75 M HO High Tack ..... pag. 12 NEW

PVC adesivi One Way

6. One Way 160 Premium ..... pag. 14

Banner e Mesh

7. Premium 510 Easy ..... pag. 16
8. Mesh 300 Liner ..... pag. 18

Tessuti

9. Tex 165 TNT Water ..... pag. 20
10. Tex 270 Black Back FR B1 ..... pag. 22 NEW
11. Tex 110 Flag Eco Subly FR B1 ..... pag. 24

Supporti non adesivi

12. Stop Light 290 S ..... pag. 26
13. DTF PET 120 Premium Hot Peel ..... pag. 28

Tele pittoriche

14. Solvy Canvas 260 PET ..... pag. 30

Laminazioni adesive

15. Plus Lam 80 G ..... pag. 32 NEW
16. Plus Lam 80 M ..... pag. 34 NEW

Inchiostri

17. Power Eco Ei ..... pag. 36 NEW
18. Powerchrome K3 ..... pag. 38
19. DTF Jupiter EX ..... pag. 40

Display ed espositori

20. Roll Up Easy ..... pag. 42

Cosa troverai in questo catalogo?

In questo catalogo trovi una selezione dei nostri migliori prodotti! Sono tutti prodotti **TOP SELLERS** premiati da migliaia di clienti che li acquistano con regolarità da anni. Sono tutti prodotti con alta disponibilità di magazzino e in **PRONTA CONSEGNA** che potrai ordinare tramite il tuo agente di riferimento, tramite il nostro sito o anche semplicemente inquadrando il **QR CODE** che trovi accanto ad ogni prodotto!

Tutte le informazioni incluse in questo catalogo sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul sito www.printjet.biz

1. Solvy Paper 115 HQ

SOL | ECO SOLVENT | UV | LTX | PVC FREE | WAT

Printjet DIGITAL

Descrizione

Carta bianca Blue Back 115gr alta produttività. Finitura opaca, ottima definizione e vivacità di colori. Il supporto ha una buona resistenza alle intemperie e ai raggi solari pur essendo pensato per affissioni di breve durata.

Applicazioni

Ideale per affissione e manifesti di grande formato. Eventi indoor come promozioni, concerti e comunicazione nei punti vendita. Utilizzata anche outdoor per applicazioni da 10 a 30 giorni quali tabelloni pubblicitari, pannelli informativi ed esposizioni.

Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex. Può essere stampata anche con inchiostri Base Acqua.**

Vantaggi

- ✔ Ottimo rapporto qualità-prezzo
- ✔ Brillantezza cromatica
- ✔ Ottima planarità
- ✔ Ottima resistenza

Composizione

Finitura	Bianca opaca
Supporto	Carta Blue Back 115gr

Dimensioni Standard

Altezza (cm) x Lunghezza (mtl)	100x300 / 107x300 / 152x300 / 155x300 / 155x600 / 160x300 / 160x600 155x150 / 100x72 / 106,7x100 / 106,7x72 / 107x100 / 107x72 / 137x100 160x100

Caratteristiche Tecniche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Peso	gr/m2	115 ± 3.5	UNE-EN ISO 536: 2012
Spessore	µm	135 ± 10	UNE-EN ISO 534: 2012
Opacità	%	> 99.5 ± 1	ISO 2471
Punto di bianco	%, ASTM	102 ± 05	Elrepho
Resistenza alla Trazione CD (in presenza di umidità)	daN/15mm	> 0.8	ISO 3781 immersion 5’

La regina dei manifesti

Una carta che nasce per essere stampata con inchiostri a base solvente ma con una spalmatura ottima che le permette di essere stampata con ottimi risultati anche con il inchiostri base acqua. Questo le conferisce il doppio vantaggio di essere un prodotto 100% GREEN e molto economico rispetto ad una normale carta base acqua.
È caratterizzata da una spalmatura bianca in superficie che mette in risalto le caratteristiche cromatiche della stampa ed una spalmatura blu sul dorso che rende invisibili le affissioni sottostanti. Il supporto ha una buona resistenza alle intemperie e ai raggi solari pur essendo pensato per affissioni di breve durata. Ideale per eventi indoor come promozioni, concerti e comunicazione nei punti vendita. Utilizzata anche outdoor per applicazioni da 10 a 30 giorni quali tabelloni pubblicitari, pannelli informativi ed esposizioni.

2. Plus PVC 100 G HT HO BF

SOL · ECO SOLVENT · UV · LTX · B-FREE · HIGH TACK · HO HIGH OPACITY · RoHS · REACH · Printjet DIGITAL

Descrizione

PVC Monomerico **BIANCO LUCIDO** 100µ. **Alta Opacità**. Adesivo Trasparente Permanente **AIR-FREE ad Alto tack**. Liner in Carta PEK 140gr **bipolitenata** in PE e Silicone.

Applicazioni

Alta adesività e alta opacità per prestazioni di alto livello e un'**elevata coprenza**. Ideale per applicazioni di breve durata su superfici piane o leggermente curve. Grazie all'alta coprenza può essere usato per applicazioni che richiederebbero un retro grigio. Durata 3 anni.

Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex.**

Vantaggi

- ✔ Caratteristiche uniche sul mercato!
- ✔ Prezzo Super Competitivo
- ✔ Air-Free
- ✔ Alto Tack
- ✔ Alta Opacità
- ✔ Certificazione RoHS
- ✔ Certificazione REACH
- ✔ Flame Retardant
- ✔ Liner Bipolitenato

Composizione

Finitura	Bianca Lucida
Supporto	PVC Monomerico calandrato 100µ
Adesivo	Acrilico Trasparente Permanente High Tack
Liner	Carta PEK 140gr bipolitenata in PE e Silicone

Dimensioni Standard

Altezza (cm) x Lunghezza (mtl)	106x50 / 137x50 / 160x50

Caratteristiche Tecniche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Spessore PVC	µ	100 ± 10	GB/T6672-2001
Peso PVC	gr/m2	160 ± 10	GB4669-1995
Peso Liner	gr/m2	140 ± 10	GB4669-1995
Peso Totale	gr/m2	300 ± 20	GB4669-1995
Lucidità (60°C)	%	≤ 20	GB8807-88
Adesione iniziale	N/25mm	≥ 12	FTM 9
Adesione dopo 24h	N/25mm	≥ 14	FTM 1
Stabilità dimensionale	mm	≤ 1.8 (MD) / ≤ 1.5 (CD)	FTM 14
Resistenza alla trazione	N/25mm	≥ 40 (MD) / ≥ 35 (CD)	GB/T1040.1-2006

Semplicemente il miglior monomerico sul mercato!

Caratteristiche da TOP di gamma a prezzi Super Competitivi. Ti sfidiamo a trovare un prodotto uguale dalla concorrenza: se lo trovi scrivici e te lo REGALIAMO! Con un solo prodotto puoi avere l'alta opacità di un retro grigio, la facilità di applicazione di un Bubble Free, il trattamento Flame Retardant, Le certificazioni RoHS, REACH e il Liner Bipolitenato che lo rende adatto alla stampa Latex. Di cos'altro hai bisogno?

3. Plus PVC 100 M HT HO BF

NEW

SOL | ECO SOLVENT | UV | LTX | B-FREE | HIGH TACK | HO HIGH OPACITY | RoHS | REACH | Printjet DIGITAL

Descrizione

PVC Monomerico **BIANCO OPACO** 100µ. **Alta Opacità**. Adesivo Trasparente Permanente **AIR-FREE ad Alto tack**. Liner in Carta PEK 140gr **bipolitenata** in PE e Silicone.

Applicazioni

Alta adesività e alta opacità per prestazioni di alto livello e un'**elevata coprenza**. Ideale per applicazioni di breve durata su superfici piane o leggermente curve. Grazie all'alta coprenza può essere usato per applicazioni che richiederebbero un retro grigio. Durata 3 anni.

Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex.**

Vantaggi

- Caratteristiche uniche sul mercato!
- Prezzo Super Competitivo
- Air-Free
- Alto Tack
- Alta Opacità
- Certificazione RoHS
- Certificazione REACH
- Flame Retardant
- Liner Bipolitenato

Composizione

Finitura	Bianca Opaca
Supporto	PVC Monomerico calandrato 100µ
Adesivo	Acrilico Trasparente Permanente High Tack
Liner	Carta PEK 140gr bipolitenata in PE e Silicone

Dimensioni Standard

Altezza (cm) x Lunghezza (mtl)	106x50 / 137x50 / 160x50

Caratteristiche Tecniche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Spessore PVC	µ	100 ± 10	GB/T6672-2001
Peso PVC	gr/m2	160 ± 10	GB4669-1995
Peso Liner	gr/m2	140 ± 10	GB4669-1995
Peso Totale	gr/m2	300 ± 20	GB4669-1995
Lucidità (60°C)	%	≤ 20	GB8807-88
Adesione iniziale	N/25mm	≥ 12	FTM 9
Adesione dopo 24h	N/25mm	≥ 14	FTM 1
Stabilità dimensionale	mm	≤ 1.8 (MD) / ≤ 1.5 (CD)	FTM 14
Resistenza alla trazione	N/25mm	≥ 40 (MD) / ≥ 35 (CD)	GB/T1040.1-2006

Semplicemente il miglior monomerico sul mercato!

Caratteristiche da TOP di gamma a prezzi Super Competitivi. Ti sfidiamo a trovare un prodotto uguale dalla concorrenza: se lo trovi scrivici e te lo REGALIAMO! Con un solo prodotto puoi avere l'alta opacità di un retro grigio, la facilità di applicazione di un Bubble Free, il trattamento Flame Retardant, Le certificazioni RoHS, REACH e il Liner Bipolitenato che lo rende adatto alla stampa Latex. Di cos'altro hai bisogno?

4. Ultra PVC 75 G HO High Tack

NEW

SOL | ECO SOLVENT | UV | LTX | HIGH TACK | HO HIGH OPACITY | ANTI CURLING | ANTI WAVING | Printjet DIGITAL

Descrizione

PVC Polimerico **BIANCO LUCIDO** 75µ. **Alta Opacità e Alto Tack.** Adesivo Trasparente Permanente ad alte prestazioni. Liner in PE 140gr **bipolitenato**.

Applicazioni

Alta adesività e alta opacità per prestazioni di alto livello e un'**elevata coprenza**. Ideale per applicazioni di medio-lungo termine su superfici curve, concave e convesse, grafiche per veicoli, pubblicità mobile. **Anti Arricciamento e Anti Piega.** Grazie all'alta coprenza può essere usato per applicazioni che richiederebbero un retro grigio. Durata 7 anni.

Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex.**

Vantaggi

- ✔ Caratteristiche uniche sul mercato!
- ✔ Prezzo Super Competitivo
- ✔ Alto Tack
- ✔ Alta Opacità
- ✔ Anti Arricciamento
- ✔ Anti Piega
- ✔ Flame Retardant
- ✔ Liner Bipolitenato

Composizione

Finitura	Bianca Lucida
Supporto	PVC Polimerico 75µ
Adesivo	Acrilico Trasparente Permanente High Tack
Liner	PE 140gr bipolitenato

Dimensioni Standard

Altezza (cm) x Lunghezza (mtl)	137x50 - 160x50

Caratteristiche Tecniche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Spessore PVC	µ	75 ± 10%	ASTM D 1593
Peso PVC	gr/m2	107 ± 10%	ASTM D 1593
Spessore Liner	µ	150 ± 10	DIN 20534
Peso Liner	gr/m2	140 ± 10	ISO 536
Lucidità (60°C)	%	≥ 65	ASTM D 523
Opacità (D65/10°)	%	99,05	/
Adesione superficiale 20min.	N/25mm su acciaio	> 12	FINAT FTM1
Adesione superficiale 24h.	N/25mm su acciaio	> 30	FINAT FTM1
Ritiro dell'adesivo	mm	Max. 0,4	FINAT FTM14

Semplicemente il miglior polimerico sul mercato!

Caratteristiche da TOP di gamma a prezzi Super Competitivi. Ti sfidiamo a trovare un prodotto uguale dalla concorrenza: se lo trovi scrivici e te lo REGALIAMO! Con un solo prodotto puoi avere l'alta opacità di un retro grigio, la facilità di applicazione di un Bubble Free, la perfetta planarità grazie ai trattamenti Anti Arricciamento e Anti Piega, il trattamento Flame Retardant e il Liner Bipolitenato che lo rende adatto alla stampa Latex. Di cos'altro hai bisogno?

5. Ultra PVC 75 M HO High Tack

SOL · ECO SOLVENT · UV · LTX · HIGH TACK · HO HIGH OPACITY · ANTI CURLING · ANTI WAVING · Printjet DIGITAL

Descrizione

PVC Polimerico **BIANCO OPACO** 75µ. **Alta Opacità e Alto Tack.** Adesivo Trasparente Permanente ad alte prestazioni. Liner in PE 140gr **bipolitenato**.

Applicazioni

Alta adesività e alta opacità per prestazioni di alto livello e un'**elevata coprenza**. Ideale per applicazioni di medio-lungo termine su superfici curve, concave e convesse, grafiche per veicoli, pubblicità mobile. **Anti Arricciamento e Anti Piega.** Grazie all'alta coprenza può essere usato per applicazioni che richiederebbero un retro grigio. Durata 7 anni.

Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex.**

Vantaggi

- ✔ Caratteristiche uniche sul mercato!
- ✔ Prezzo Super Competitivo
- ✔ Alto Tack
- ✔ Alta Opacità
- ✔ Anti Arricciamento
- ✔ Anti Piega
- ✔ Flame Retardant
- ✔ Liner Bipolitenato

Composizione

Finitura	Bianca Opaca
Supporto	PVC Polimerico 75µ
Adesivo	Acrilico Trasparente Permanente High Tack
Liner	PE 140gr bipolitenato

Dimensioni Standard

Altezza (cm) x Lunghezza (mtl)	137x50 - 160x50

Caratteristiche Tecniche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Spessore PVC	µ	75 ± 10%	ASTM D 1593
Peso PVC	gr/m2	107 ± 10%	ASTM D 1593
Spessore Liner	µ	150 ± 10	DIN 20534
Peso Liner	gr/m2	140 ± 10	ISO 536
Lucidità (60°C)	%	≥ 65	ASTM D 523
Opacità (D65/10°)	%	99,05	/
Adesione superficiale 20min.	N/25mm su acciaio	> 12	FINAT FTM1
Adesione superficiale 24h.	N/25mm su acciaio	> 30	FINAT FTM1
Ritiro dell'adesivo	mm	Max. 0,4	FINAT FTM14

Semplicemente il miglior polimerico sul mercato!

Caratteristiche da TOP di gamma a prezzi Super Competitivi. Ti sfidiamo a trovare un prodotto uguale dalla concorrenza: se lo trovi scrivici e te lo REGALIAMO! Con un solo prodotto puoi avere l'alta opacità di un retro grigio, la facilità di applicazione di un Bubble Free, la perfetta planarità grazie ai trattamenti Anti Arricciamento e Anti Piega, il trattamento Flame Retardant e il Liner Bipolitenato che lo rende adatto alla stampa Latex. Di cos'altro hai bisogno?

6. One Way 160 Premium

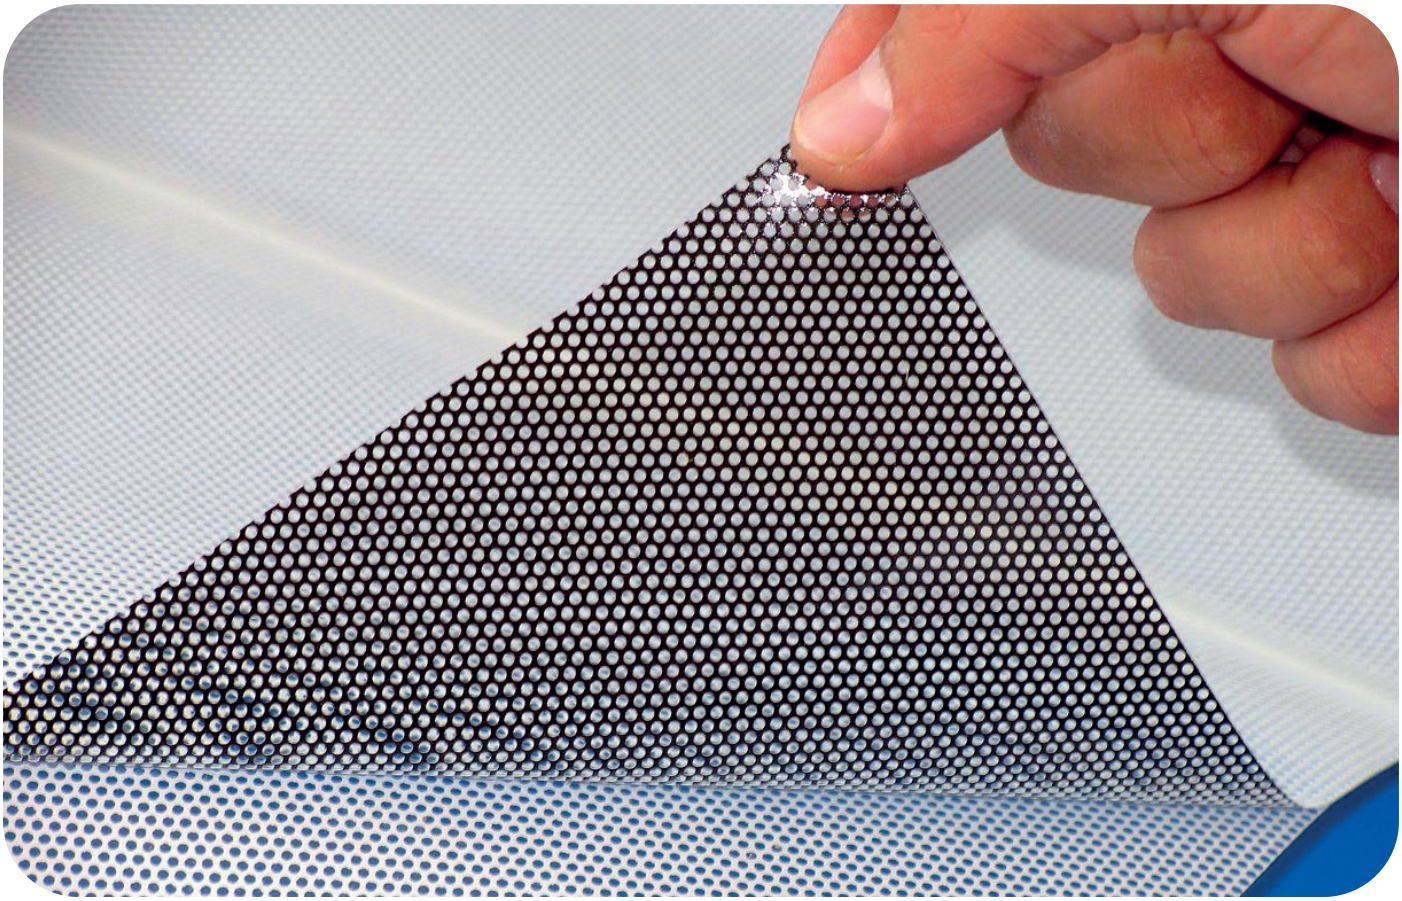

Descrizione

PVC monomerico microperforato one way Bianco Lucido 160µ. Retro nero, adesivo removibile trasparente base solvente. Foro da 1,60mm. Superficie perforata 41%. Durata all'esterno: 3 anni. **Doppio liner per stampa UV.**

Applicazioni

Adatto per superfici lisce e piane in vetro, decorazione di veicoli, trasporti pubblici, finestre e vetrine. Permette di vedere le immagini stampate dall'esterno e, allo stesso tempo, non impedisce di vedere l'esterno dall'interno. Non lascia tracce adesive dopo la rimozione.

Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex.**

Vantaggi

- Non impedisce la visione dall'interno
- Ottimo rapporto qualità-prezzo
- Brillantezza cromatica
- Ottima resistenza
- Nessun residuo dopo la rimozione

Composizione

Supporto	PVC Monomerico One Way 160µ
Retro	Nero

Dimensioni Standard

Altezza (cm) x Lunghezza (mtl)	106x50 - 127x50 - 137x50 - 152x30 - 152x50

Caratteristiche Tecniche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Spessore totale	µ	160 ±10	GB/T6672-2001
Spessore Adesivo	µ	30 ±2	GB/T6672-2001
Peso liner	gr/m2	175 ±5	GB4669-1995
Restringimento	%	0.8	/
Tensione Superficiale	dyne/cm	30	/
Opacità	%	>99	/
Adesione a 180°C	N/mm	5/25	GB/2792-81

Applicazioni e vantaggi del One Way

Se applicato su una finestra, guardando il lato stampato, le persone vedranno la pubblicità. Ma la cosa sorprendente di questo film è che dall'interno, dietro la finestra, guardando fuori, le persone possono vedere attraverso il film! Questo lo rende particolarmente adatto per vetrine o pubblicità su automezzi.

Stupisce lo spettatore ed è notevolmente più visibile rispetto al classico cartellone pubblicitario. Un negozio con l'intera facciata ricoperta da One Way invoglierà i potenziali clienti a notare e interagire con la pubblicità, molto di più rispetto a un negozio con piccole insegne appena percettibili. Inoltre non influirà sulla luminosità degli spazi interni.

7. Premium 510 Easy

SOL · ECO SOLVENT · UV · LTX · COATED · CADMIUM FREE

Printjet DIGITAL

Descrizione

Banner in PVC monofacciale **spalmato 510 gr**, bianco opaco. Prodotto particolarmente resistente, adatto alla stampa di grande e grandissimo formato con ottima resistenza agli agenti atmosferici. Si caratterizza per media coprenza e buona planarità. **CADMIUM FREE.**

Applicazioni

Ideale per striscioni e stendardi per uso interno ed esterno di medio e lungo termine. Adatto ad allestimenti, ambientazioni promozionali, cartellonistica, eventi e manifestazioni, coperture di grandi superfici.

Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex.**

Vantaggi

- ✔ Prodotto spalmato di alta qualità
- ✔ Privo di Cadmio
- ✔ Ottima resistenza
- ✔ Ottima stampabilità e resa cromatica
- ✔ Occhiellabile e saldabile

Prodotti Consigliati in abbinamento

- ✔ Biadesivo per saldatura a freddo: FIX 25
  www.trendsrl.net/it/modello/FIX-25
- ✔ Occhielli
  www.trendsrl.net/it/modello/OCCHIELLI HANDYPRESS-7-16
- ✔ Tenditelo
  www.trendsrl.net/it/modello/TENDITELO-UNIKO

Composizione

Supporto	PVC Monofacciale bianco opaco
Base	Trama e ordito di fili in PET

Dimensioni Standard

Altezza (cm) x Lunghezza (mtl)	106x50 - 110x50 - 137x50 - 160x50 - 213x50 - 250x50 - 320x50

Caratteristiche Tecniche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Peso totale	gr/mq	510 ±10%	DIN53352 BS3424 method5A
Filo (yarn)	d/tex	1000/1000	DIN EN ISO2060
Tessuto (threads)	n.fili/pollice	18x18	DIN 60001
Resistenza alla trazione	N/5cm	2200/1900	DIN53354 BS3424 method6A
Resistenza alla lacerazione	N/5cm	300/250	DIN53356 BS3424 method7A
Resistenza alla temperatura	°C	-20 / +70	DIN53372 BS3424 method10
Contenuto di cadmio	PPM	< 100	/

Come riconoscere un banner di qualità?

Oggi il pvc è diventato un materiale di largo consumo, grazie alle sue caratteristiche viene impiegato in moltissimi ambiti. Resistente e versatile, il telo in pvc è impermeabile e protegge dalla luce e dal sole, resiste alle intemperie ed è la scelta ideale per tutti i tipi di installazione in esterno. Dai banner alle coperture di automezzi, lo striscione in pvc è perfetto per non perdere nessuna occasione per farsi pubblicità. Robusto ed eclettico, è un supporto di stampa ottimale. Ne esistono però di moltissimi tipi ed è quindi fondamentale fare attenzione alle caratteristiche principali che ti possono aiutare nella scelta del prodotto giusto per te. Consigliamo di leggere sempre le schede tecniche e confrontare con attenzione i seguenti punti:

- ✔ Peso: quanti gr in un mq?
- ✔ D/tex (filato): quanti fili singoli compongono il filato della trama e dell'ordito?
- ✔ Tessuto: quanto filato è presente in un pollice quadrato?
- ✔ Resistenza alla trazione: massima sollecitazione di trazione che può sopportare prima che si verifichi una deformazione o frattura
- ✔ Resistenza alla lacerazione: massima forza da applicare per lacerare il campione che presenta un piccolo taglio
- ✔ Resistenza alla temperatura: temperatura minima e massima di resistenza prima dell'usura
- ✔ Presenza di cadmio < PPM



8. Mesh 300 Liner

SOL | ECO SOLVENT | UV | LTX

Printjet DIGITAL

Descrizione

Rete Mesh in PVC Monofacciale **CON LINER**. Finitura bianca opaca, 270gr. Grazie al liner può essere stampato anche da plotter senza vasca di raccolta inchiostro.

Applicazioni

Ideale per edilizia, copertura edifici e striscioni **antivento** per medi e forti flussi d'aria, grazie ai reticoli a foro quadrato. Alta qualità di stampa. Ottimo sia per stampanti Wide che SuperWide.

Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex.**

Vantaggi

- ✔ Alta qualità di stampa
- ✔ Con Liner, adatto per tutte le stampanti
- ✔ Ottima resistenza al vento
- ✔ Ottima stampabilità e resa cromatica
- ✔ Occhiellabile e saldabile

Prodotti Consigliati in abbinamento

- ✔ Biadesivo per saldatura a freddo: FIX 25 www.trendsrl.net/it/modello/FIX-25
- ✔ Occhielli www.trendsrl.net/it/modello/OCCHIELLI HANDYPRESS-7-16
- ✔ Tenditelo www.trendsrl.net/it/modello/TENDITELO-UNIKO

Composizione

Supporto	PVC Bianco Opaco
Base	Trama di fili in Poliestere (PET)

Dimensioni Standard

Altezza (cm) x Lunghezza (mtl)	106x50 - 160x50 - 213x50 - 250x50 - 320x50

Caratteristiche Tecniche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Peso Totale	gr/mq	270 ± 10%	DIN53352 BS3424 method5A
Resistenza alla trazione	N/5cm	Warp: 1500 / Weft: 1900	DIN53354 BS3424 method 6A
Resistenza alla lacerazione	N	Warp: 300 / Weft: 350	DIN53354 BS3424 method 7A
Dtex yarn (filo)	N/"2	1000x1000	DIN EN ISO2060
Threads (tessuto)	N/"2	9x13	DIN 60001
Resistenza al vento	%	54	/
Temperatura di Esercizio	°C	-30 / +70	DIN 53372 BS3424 method 10
Cadmium free	PPM	<100	/

A cosa serve la rete mesh?

La rete mesh (Rete di PVC) è un supporto microforato dalle molteplici applicazioni, adatto sia ad un uso interno che esterno. Ideale per resistere alle intemperie e alle raffiche di vento grazie ai piccoli fori che riducono notevolmente l'effetto "vela", è un materiale particolarmente indicato per installazioni su ponteggi, impalcature e reti.

La microforatura della rete mesh produce un risultato di stampa con colori attenuati, in base al posizionamento potrà produrre un effetto visivo di trasparenza più o meno accentuato. La rete mesh è personalizzabile con asole, bordo rinforzato e occhielli.

9. Tex 165 TNT Water

WAT UV LTX PVC FREE WIDE GAMUT EYELABLE FAST DRYING

Printjet DIGITAL

Descrizione

Tessuto non tessuto **100% GREEN in polipropilene (PP)** 165gr Finitura Opaca. **Morbido al tatto. Assenza di grinze, Occhiellabile**, non saldabile.

Applicazioni

Ideale per applicazioni quali stendardi, striscioni, pop-up display e fiere commerciali. Ottima resa cromatica e buona stampabilità. **Asciugatura rapida e resistente allo strappo.**

Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri a pigmento **Base Acqua, UV e Latex**

Vantaggi

- ✔ 100% GREEN!
- ✔ PVC Free
- ✔ Morbido al tatto
- ✔ Ottima brillantezza cromatica

Composizione

Supporto	100% polipropilene (PP) 165gr
Retro	Bianco

Dimensioni Standard

Altezza (cm) x Lunghezza (mtl)	106,7x30 - 106,7x50 - 106,7x60

Caratteristiche Tecniche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Peso totale	gr/mq	165 ± 10%	UNI EN 29073-1
Resistenza alla trazione	N (longitudinale / trasversale)	>170 / >55	UNI EN 29073-3
Allungamento a rottura	% (longitudinale / trasversale)	>14 / >40	UNI EN 29073-3
Resistenza alla lacerazione	N (longitudinale / trasversale)	>30 / >70	UNI EN ISO 9073-4

Caratteristiche e vantaggi

Si tratta di un tipo di materiale tessile che viene prodotto senza l'uso di fili o filamenti. È fatto da fibre che vengono unite insieme attraverso processi chimici, meccanici e termici. È caratterizzato da una struttura porosa e leggera, ed è ampiamente utilizzato in tantissimi settori. Il TNT è apprezzato per la sua resistenza, la sua capacità di trattenere particelle e liquidi, nonché per la sua facilità di lavorazione e di riciclo.

1. Tessuto a maglia

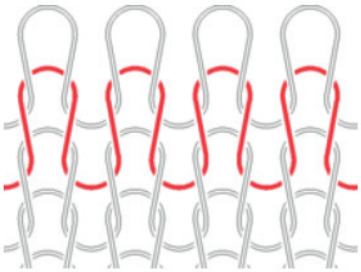

2. Tessuto a navetta

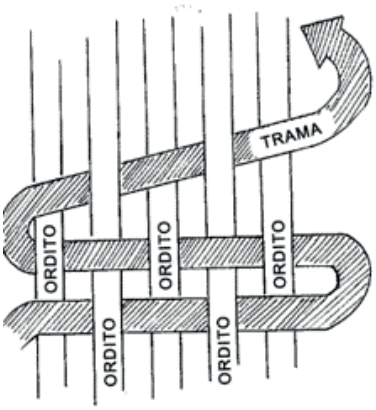

Vantaggi dei TNT con tessuto navetta

✔ Conveniente: meno costosi da produrre rispetto ai tessuti a maglia, il che li rende un'opzione conveniente per molte applicazioni.

✔ Versatilità: Possono essere prodotti in vari pesi, spessori e composizioni, rendendoli adatti a molteplici usi finali.

✔ Durabilità: Molti sono progettati per essere resistenti e durevoli. Creano tessuti adatti per l'uso in prodotti che devono resistere a una forte usura.

✔ Personalizzabilità: Può essere adattato per soddisfare requisiti prestazionali specifici, come filtrazione, idrorepellenza e resistenza alla fiamma per l'uso in lavori specifici.

✔ Ecologico: Possono essere realizzati con materiali riciclati e sono spesso biodegradabili, il che li rende una scelta più rispettosa dell'ambiente rispetto ad altri materiali.

✔ Facilità di cura: Lavabili in lavatrice e lavabili a secco, quindi facili da pulire.

✔ Salute e sicurezza: Possono essere progettati per fornire livelli specifici di protezione contro pericoli come batteri, virus e sostanze chimiche, rendendoli adatti all'uso in dispositivi medici e protettivi.

10. Tex 270 Black Back FR B1

NEW

SUB UV LTX PVC FREE FR B1 GREEN

Printjet DIGITAL

Descrizione

Tessuto 100% poliestere (PET) 270gr, bianco satinato. Retro nero. **Flame Retardant DIN 4102 Classe B1.**

Applicazioni

Date le sue moderate proprietà elastiche, è adatto per **realizzazione di fondali altamente coprenti e applicazioni quali pop-up e cornici.** Rivestimento in resina nera sul retro, ideale per applicazioni blockout. Occhiellabile e cucibile, non saldabile.

Stampabilità

Supporto indicato per la realizzazione di stampati in **sublimazione diretta e indiretta / UV / Latex.**

Vantaggi

- ✔ Ottimo rapporto qualità-prezzo
- ✔ Brillantezza cromatica
- ✔ Ottima coprenza
- ✔ Ottima resistenza

Composizione

Supporto	Tessuto 100% Poliestere (PET) 270gr

Dimensioni Standard

Altezza (cm) x Lunghezza (mtl)	320x50 - 320x100 - 500x75

Caratteristiche Tecniche

Variabile	**Unità di misura**	**Valore medio**	**Metodi - Note**
Peso	gr/mq	270 ± 5	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751
Yarn Dtex	dtex	83 x 83	DIN EN ISO 2060, ASTM D1907
Restringimento a calore secco	% (190°C, 1min)	≤3	/
Oscuramento	%	100	ANSI PH2.19, ISO 5/2
Elasticità	%	Warp: 3-4% Weft: 4-6%	/
Flame Retardand	/	SI (Classe B1)	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1
Temperatura di fissaggio in forno	°C	170-180 (7min)	/
Temp. di fissaggio in calandra	°C	190 (1min)	/
Temperatura ingiallimento	°C	≥210	SUPRKC REX-C400, 30s

Caratteristiche e vantaggi

Il Tex 270 Black Back FR B1 è un tessuto 100% poliestere accoppiato a uno strato nero oscurante in grado di bloccare il passaggio della luce, particolarmente consigliato in tutti quei contesti in cui si vuole evitare l'effetto trasparenza. Ideale per la creazione di banner, stendardi e allestimenti fieristici.

Assicura un'ottima resa in termini di brillantezza e solidità dei colori, definizione ed ottimo registro dei testi. Inoltre, grazie al processo di sublimazione, la stampa è lavabile e duratura.

11. Tex 110 Flag Eco Subly FR B1

SUB PVC FREE FR B1 WIDE GAMUT EYELABLE

Printjet DIGITAL

Descrizione

Tessuto **100% GREEN** in poliestere (PET) 110gr/mq, bianco opaco. Ideale per bandiere. **Flame Retardant DIN 4102 Classe B1.**

Applicazioni

Specifico per la stampa sublimatica transfer e direct. **Ideale per il mondo delle bandiere**, grazie allo speciale trattamento per aumentare il passaggio dell'inchiostro su entrambi i lati. TAGLIO A FREDDO. Occhiellabile e cucibile, non saldabile.

Stampabilità

Adatta per la realizzazione di stampati in **sublimazione** da trasferire successivamente con pressa o calandra sublimatica. Compatibile con tutti gli inchiostri sublimatici a base acquosa.

Vantaggi

- ✔ 100% GREEN!
- ✔ PVC Free
- ✔ Morbido al tatto
- ✔ Ottima brillantezza cromatica

Composizione

Supporto	Tessuto 100% PET
Retro	Bianco

Dimensioni Standard

Altezza (cm) x Lunghezza (mtl)	106,7x100 - 160x100 - 320x100

Caratteristiche Tecniche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Peso	gr/mq	110 ± 5%	DIN EN ISO 2286-2, ASTM D751
Trama	Dtex	55x55x55	DIN EN ISO 2060, ASTM D1907
Metodo di tessitura	/	Maglia-ordito 3bar	/
Restringimento	%	≤2% (190°C, 1min)	/
Flame Retardant	Classe	B1	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1
Temperatura di fissaggio	°C	190-210, 1-2min	/
Temperatura di trasferimento	°C	190-210, 1-2min	/
Temperatura di ingiallimento	°C	≥210	SUPRKC REX-C400, 30s

Caratteristiche e vantaggi

Il tessuto flag in poliestere per stampa sublimatica è un tipo di tessuto leggero e resistente che viene utilizzato per la produzione di bandiere personalizzate. È realizzato in poliestere, un materiale sintetico che offre una buona durata e resistenza agli agenti atmosferici. La stampa sublimatica è un processo che consente di trasferire l'immagine o il design sul tessuto in modo permanente, garantendo colori brillanti e dettagli nitidi. Questo tessuto è particolarmente adatto per la produzione di bandiere promozionali, bandiere per eventi sportivi o bandiere decorative.

- ✔ Tessuto molto leggero
- ✔ Tessuto a navetta (molto resistente)
- ✔ In Poliestere PET (riciclabile)
- ✔ Visibilità da 2 lati
- ✔ FR: Flame Retardant
- ✔ Senza coating (stampa sublimatica)
- ✔ Senza liner (liner necessario solo per stampa base eco-solvente)
- ✔ Occhiellabile e cucibile (NON saldabile)

12. Stop Light 290 S

SOL · ECO SOLVENT · UV · FOR ROLL-UP · ANTI CURLING

Printjet DIGITAL

Descrizione

Supporto Stop Light **MULTILAYER (PVC+PET+PVC)** 290µ. Morbido, bianco opaco, con retro grigio. Ottima stampabilità e ampia resa cromatica. Si contraddistingue per planarità, riproduzione vivida e brillante dei colori.

Applicazioni

Retro grigio, Ideale per Roll-Up e applicazioni in cui sia necessario un supporto non traslucido (Stop light). Nessun arricciamento ai bordi. Adatto per grandi tirature, senza dovere rinunciare ad un buon rapporto qualità prezzo. Viene utilizzato per applicazioni di medio termine in ambienti interni.

Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV.**

Vantaggi

- ✔ Elevata stabilità dimensionale
- ✔ Ottima rigidità
- ✔ Grande resistenza
- ✔ Ottima stampabilità e resa cromatica
- ✔ Retro grigio / ferma la luce (Stop Light)
- ✔ Anticurling (Non si arriccia ai bordi)
- ✔ Non ha effetto memoria, resta steso anche se il roll-up non viene srotolato per lungo tempo

Prodotti Consigliati in abbinamento

- ✔ Rull-Up Easy
  www.trendsrl.net/it/modello/ROLL-UP-EASY

Composizione

Supporto	Multilayer (PVC+PET+PVC) 290µ Bianco Opaco
Retro	Grigio scuro Stop Light

Dimensioni Standard

Altezza (cm) x Lunghezza (mtl)	91,4x50 - 106x50

Caratteristiche Tecniche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Peso totale	gr/mq	420	DIN53352 BS3424 method5A
Peso PET	gr/mq	130	DIN53352 BS3424 method5B
Peso PVC	gr/mq	290	DIN53352 BS3424 method5B
Spessore totale	µ	290	ISO 534-80
Resistenza alla trazione	N/5cm	Ordito: 1280	DIN53354 BS3424 method6A
		Trama: 1130	
Resistenza alla lacerazione	N	Ordito: 200	DIN53356 BS3424 method 7A
		Trama: 170	
Adesione	N/5cm	60	DIN53357 BS3425 method9B

Consigli per l'applicazione su Roll-Up

1. Fissaggio barra superiore

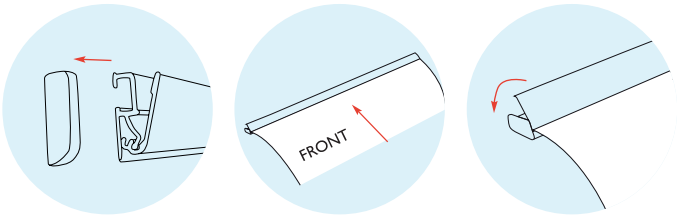

2. Fissaggio della grafica

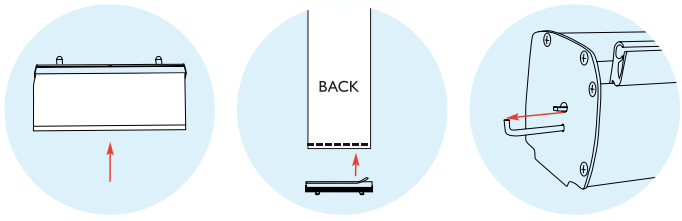

13. DTF Pet 120 Premium Hot Peel

DTF HOT PEEL PVC FREE Printjet DIGITAL

Descrizione

Film 100% PET spessore 120µ per stampe con sistema DTF (Direct To Film), **spellicolamento a caldo. Certificato OEKO TEX®.**

Applicazioni

Adatto per la stampa con inchiostri DTF (Direct To Film) da trasferire successivamente, dopo applicazione della colla, su tessuti in nylon, Lycra, seta, felpa, pelle tramite pressa a caldo. Funzionamento ottimale 130/135°C per 10/15". STACCO A CALDO.

Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri **DTF.**

Vantaggi

- ✔ PVC FREE
- ✔ Ottimo rapporto qualità-prezzo
- ✔ STACCO A CALDO, risparmi tempo!
- ✔ Adatto per tutti i tessuti
- ✔ Ottima resistenza

Prodotti Consigliati in abbinamento

- ✔ Inchiostri DTF Jupiter EX (vedi pagina 22) https://www.trendsrl.net/it/modello/INCHIOSTRO-XJET-DTF-JUPITER-EX

Composizione

Finitura	Trasparente Opaca
Supporto	100% PET 120µ

Dimensioni Standard

Altezza (cm) x Lunghezza (mtl)	30x100 / 60x100

Caratteristiche Tecniche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Spessore	µ	120 ± 1%	/
Temperatura di applicazione	°C	130-135	/
Tempo di applicazione	"	10-15	/
Temperatura di esercizio	°C	-20 / +50	/

Vantaggi della stampa DTF

Rispetto agli altri metodi di stampa come possono essere la serigrafia o la tecnica DTG, il Direct-To-Transfer spicca per tutta una serie di vantaggi. Tra i più importanti possiamo citare:

Maggiore flessibilità d'uso: il fatto che l'operazione di stampa vera e propria avvenga su una pellicola solo successivamente applicata all'oggetto o capo d'abbigliamento, fa sì che la personalizzazione risulti estremamente flessibile. Non solo questa stampa si adatta benissimo ad ogni tipologia di tessuto (cotone, ma anche sul nylon, poliestere, seta etc.) e di altri materiali (come il vetro, il legno ed altri), ma rende anche facile la personalizzazione di aree che sarebbe altrimenti difficile raggiungere con altre tecniche di stampa.

Maggior precisione e definizione dell'immagine: se con le altre tecniche di stampa come la serigrafia è spesso consigliato di non includere nel disegno particolari troppo piccoli, con il Direct-To-Film si riescono a riprodurre particolari di pochi millimetri.

Durabilità nel tempo: è sbagliato infatti pensare che la DTF sia sinonimo di fragilità. La durabilità nel tempo di un disegno stampato tramite tecnica DTF si dimostra infatti eccellente: il disegno apposto non presenta nel medio/lungo periodo crepe o screpolature, e resiste molto bene ai lavaggi. Tutto ciò rende il Direct-To-Film una tecnica particolarmente adatta per la personalizzazione di capi o oggetti di cui si fa un impiego usurante, come nei casi dell'horeca, ossia l'impiego nell'industria alberghiera, o del workwear in generale.

Velocità di esecuzione: si è soliti leggere come la stampa DTF possa vantare una maggiore velocità rispetto alle altre tecniche. In realtà la questione è leggermente più complessa. Molto dipende dal tipo di macchinari e dalle soluzioni di lavoro disponibili. Generalizzando, l'intero processo di stampa DTF risulta essere molto più veloce da portare a termine, rispetto alla sorella DTG. Non richiede infatti una fase di "pretrattamento" dei capi, né un doppio passaggio nel caso di stampa su capi scuri. La serigrafia resta invece per il momento la tecnica regina in termini di velocità e produttività, anche rispetto alla stampa DTF

14. Solvy Canvas 260 PET

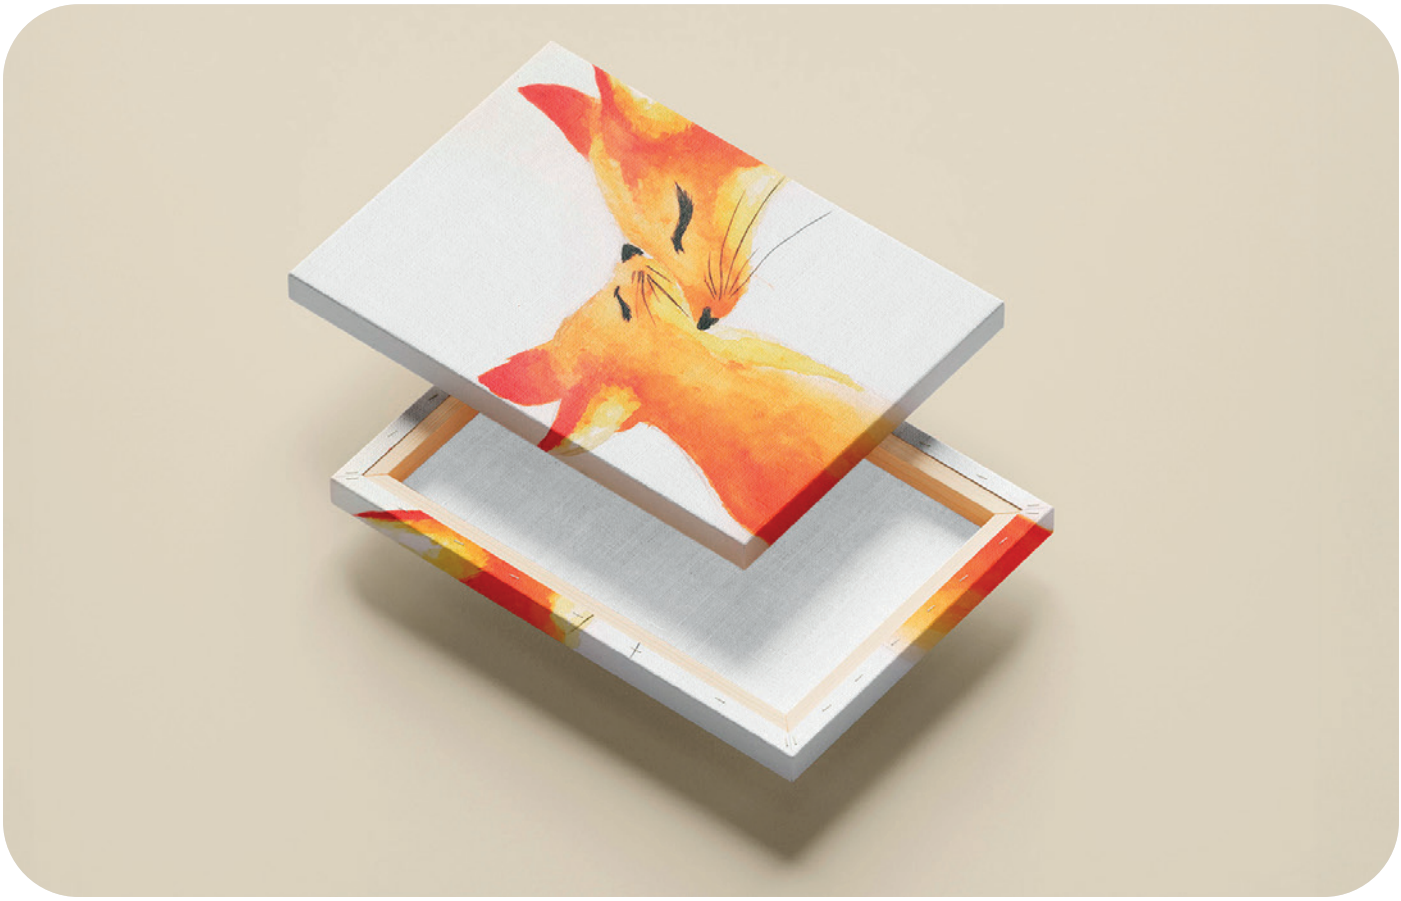

SOL · ECO SOLVENT · UV · LTX · PVC FREE

Printjet DIGITAL

Descrizione

Tessuto Canvas 100% poliestere con retro bianco 260gr. Finitura opaca. Taglio a freddo. Ottimo rapporto qualità-prezzo. Si caratterizza per grande brillantezza cromatica, ottima planarità e resistenza.

Applicazioni

Ideale per riproduzioni artistiche moderne a carattere fotografico e fondali scenografici. Adatto per uso interno in punti vendita, fiere, congressi, ecc.

Stampabilità

Supporto indicato per stampa con inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex.**

Vantaggi

- ✔ PVC FREE
- ✔ Ottimo rapporto qualità-prezzo
- ✔ Brillantezza cromatica
- ✔ Ottima planarità
- ✔ Ottima resistenza

Composizione

Supporto	Tessuto 100% poliestere (PET)
Retro	Bianco

Dimensioni Standard

Altezza (cm) x Lunghezza (mtl)	106x30 / 137x30 / 160x30

Caratteristiche Tecniche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Peso	gr/mq	260 ± 5%	DIN53352 BS3424 method 5A
Spessore	µ	360 ± 5%	DIN EN ISO 2286-3
Composizione	%	100% PET	/
Struttura	:	1:1	/
Temperatura di Esercizio	°C	-10 / +40	DIN 53372 BS3424 method 10
Umidità di Esercizio	%	35-65%	/

Cos'è il tessuto canvas?

La stampa digitale su canvas è la soluzione migliore per creare dei quadri moderni seguendo però sempre il tuo gusto personale. Vuoi essere tu stesso l'arredatore della tua casa o del tuo ufficio? Ottimo, perché grazie a questo apprezzatissimo tessuto riuscirai a creare delle stampe digitali di alta qualità.

Vediamo ora qualche dettaglio tecnico che ti farà comprendere il motivo per cui la tela canvas è ormai considerata la migliore alternativa alla tela pittorica.

Per tessuto o tela canvas s'intende un supporto che simula la tela di un quadro pittorico ed è sovente utilizzato come alternativa alle tele pittoriche. Il tessuto canvas viene stampato in digitale, ed è particolarmente apprezzato nell'interior design per arredare spazi in modo originale e creativo. Questa tipologia di tela è perfetta per chi vuole stampare foto o riproduzioni artistiche con colori nitidi e brillanti.

Da molti anni il tessuto canvas viene impiegato per la realizzazione di vele, tende o ripari esterni, questo per via della robustezza intrecciata con una trama poco evidente. La tela risulta quindi compatta e tessuta in maniera piuttosto serrata, il che la rende ideale per molti utilizzi: dai prodotti per uso esterno a quelli per interni (es: tele artistiche).

La stampa su tela canvas presenta una finitura opaca antiriflesso, tessuta con doppia spalmatura, che risulta ottimale per riproduzioni artistiche, fondali e murali. Inoltre questa tela è facile da montare su appositi telai.

15. Plus Lam 80 G

NEW

HQ

Printjet DIGITAL

Descrizione

Laminazione LUCIDA in pvc monomerico 80µ.
Adesivo base solvente trasparente. Liner in carta monosiliconata 90gr.

Applicazioni

Ideata per applicazioni indoor di media durata e outdoor di breve durata: allestimenti fieristici, pubblicità su punto vendita, etichette promozionali. Durata 3 anni indoor, 1 anno outdoor. Non adatta per laminare stampe UV.

Stampabilità

Supporto non adatto alla stampa. Indicato per la laminazione di stampe effettuate su PVC monomerico. Può tuttavia essere stampato con tecnologia UV.

Vantaggi

- ✔ Prezzo Super Competitivo
- ✔ Protegge da graffi e abrasioni
- ✔ Protegge da agenti antmosferici

Composizione

Finitura	Trasparente Lucida
Supporto	PVC Monomerico 80µ
Adesivo	Acrilico Trasparente Permanente
Liner	Carta moniosiliconata 90gr

Dimensioni Standard

Altezza (cm) x Lunghezza (mtl)	106x50 / 137x50 / 152x50

Caratteristiche Tecniche

Variabile	**Unità di misura**	**Valore medio**	**Metodi - Note**
Spessore PVC	µ	80 ± 5%	ISO 534-80
Adesione	N/mm	10~12 N/25 mm	FINAT TM 1 (dopo 24h)
Resistenza alla trazione	MPA	18 min	ASTM D882-02 (200mm/min)
Resistenza alla rottura	%	120%	
Resistenza alla temperatura	°C	-20+65°C	aderito all'alluminio
Stabilità dimensionale	Nessun restringimento trasversale su vetro		FINAT TM 14

La laminazione: protezione e valorizzazione delle stampe

La laminazione è una tecnica essenziale nella stampa digitale che, oltre a migliorare l'estetica del prodotto finale, offre numerosi vantaggi in termini di durata e qualità. Una delle ragioni principali per cui è importante laminare è la protezione che offre contro l'usura. La laminazione crea una barriera che difende le stampe da graffi, polvere, umidità e agenti atmosferici, rendendole ideali per applicazioni sia interne che esterne. Inoltre, previene lo sbiadimento dei colori nel tempo e garantisce una maggiore durata visiva.

Dal punto di vista estetico, la laminazione aggiunge valore alle stampe, migliorando il loro aspetto con finiture opache, lucide o satinate. Una finitura lucida, ad esempio, intensifica i colori e conferisce una brillantezza unica, mentre una opaca riduce i riflessi e dona un tocco elegante e professionale. Un altro vantaggio fondamentale è la facilità di manutenzione: le superfici laminate sono più facili da pulire, poiché il rivestimento protettivo impedisce allo sporco di penetrare nei materiali stampati. Questo aspetto è particolarmente utile per materiali pubblicitari o espositori destinati a un uso prolungato.

Rispetto a una stampa non laminata, una stampa laminata offre un livello di robustezza superiore, risultando meno vulnerabile a danni accidentali e usura causata da manipolazioni frequenti. Inoltre, il processo di laminazione può migliorare la sensazione al tatto, conferendo alla stampa una maggiore qualità percepita e un'esperienza utente più piacevole.

In sintesi, laminare una stampa digitale non solo la protegge, ma la valorizza, rendendola più resistente, esteticamente accattivante e durevole nel tempo. È un investimento che garantisce un risultato professionale e duraturo, fondamentale in un mercato sempre più attento alla qualità.

16. Plus Lam 80 M

NEW

HQ

Printjet DIGITAL

Descrizione

Laminazione OPACA in pvc monomerico 80µ. Adesivo base solvente trasparente. Liner in carta monosiliconata 90gr.

Applicazioni

Ideata per applicazioni indoor di media durata e outdoor di breve durata: allestimenti fieristici, pubblicità su punto vendita, etichette promozionali. Durata 3 anni indoor, 1 anno outdoor. Non adatta per laminare stampe UV.

Stampabilità

Supporto non adatto alla stampa. Indicato per la laminazione di stampe effettuate su PVC monomerico. Può tuttavia essere stampato con tecnologia UV.

Vantaggi

- ✔ Prezzo Super Competitivo
- ✔ Protegge da graffi e abrasioni
- ✔ Protegge da agenti antmosferici

Composizione

Finitura	Trasparente Opaca
Supporto	PVC Monomerico 80µ
Adesivo	Acrilico Trasparente Permanente
Liner	Carta moniosiliconata 90gr

Dimensioni Standard

Altezza (cm) x Lunghezza (mtl)	106x50 / 137x50 / 152x50

Caratteristiche Tecniche

Variabile	**Unità di misura**	**Valore medio**	**Metodi - Note**
Spessore PVC	µ	80 ± 5%	ISO 534-80
Adesione	N/mm	10~12 N/25 mm	FINAT TM 1 (dopo 24h)
Resistenza alla trazione	MPA	18 min	ASTM D882-02 (200mm/min)
Resistenza alla rottura	%	120%	
Resistenza alla temperatura	°C	-20+65°C	aderito all'alluminio
Stabilità dimensionale	Nessun restringimento trasversale su vetro		FINAT TM 14

La laminazione: protezione e valorizzazione delle stampe

La laminazione è una tecnica essenziale nella stampa digitale che, oltre a migliorare l'estetica del prodotto finale, offre numerosi vantaggi in termini di durata e qualità. Una delle ragioni principali per cui è importante laminare è la protezione che offre contro l'usura. La laminazione crea una barriera che difende le stampe da graffi, polvere, umidità e agenti atmosferici, rendendole ideali per applicazioni sia interne che esterne. Inoltre, previene lo sbiadimento dei colori nel tempo e garantisce una maggiore durata visiva.

Dal punto di vista estetico, la laminazione aggiunge valore alle stampe, migliorando il loro aspetto con finiture opache, lucide o satinate. Una finitura lucida, ad esempio, intensifica i colori e conferisce una brillantezza unica, mentre una opaca riduce i riflessi e dona un tocco elegante e professionale. Un altro vantaggio fondamentale è la facilità di manutenzione: le superfici laminate sono più facili da pulire, poiché il rivestimento protettivo impedisce allo sporco di penetrare nei materiali stampati. Questo aspetto è particolarmente utile per materiali pubblicitari o espositori destinati a un uso prolungato.

Rispetto a una stampa non laminata, una stampa laminata offre un livello di robustezza superiore, risultando meno vulnerabile a danni accidentali e usura causata da manipolazioni frequenti. Inoltre, il processo di laminazione può migliorare la sensazione al tatto, conferendo alla stampa una maggiore qualità percepita e un'esperienza utente più piacevole.

In sintesi, laminare una stampa digitale non solo la protegge, ma la valorizza, rendendola più resistente, esteticamente accattivante e durevole nel tempo. È un investimento che garantisce un risultato professionale e duraturo, fondamentale in un mercato sempre più attento alla qualità.

17. Power Eco Ei

NEW

ECO SOLVENT | WIDE GAMUT | FAST DRYING

Bestinks

Descrizione

Inchiostro Eco-Solvente compatibile con teste Epson® i3200 di altissima qualità. La sua composizione chimica è basata su solventi non aggressivi e **non rilascia VOC** dannosi nell'ambiente di lavoro. Rappresenta la terza generazione di inchiostri ecosostenibili. Rispetto alle precedenti, questa nuova generazione offre **un livello superiore di fissaggio e asciugatura**, il che consente un incremento della velocità di stampa e quindi della produttività. Ottima la resistenza all'abrasione. La durata ai raggi UV e all'acqua per esposizione in esterno si estende fino a 3 anni.

Applicazioni

Sono largamente utilizzati per applicazioni in interno e in esterno su materiali trattati e non.

Vantaggi

- ✔ Non rilascia VOC dannosi nell'ambiente
- ✔ Resistente ai raggi UV e all'acqua
- ✔ Asciugatura rapida e resistente ai graffi per una veloce e facile finitura e movimentazione
- ✔ Ampia gamma di colori su monti substrati
- ✔ Aderisce perfettamente ad una vasta gamma di supporti

Caratteristiche

Teste compatibili	Epson® i3200
Formato	Bottiglie da 1lt
Colori disponibili	C / M / Y / K + cleaning

Come l'originale e senza odore!

Altissima qualità ed eco-friendly: gli inchiostri della Famiglia Power Bestinks sono progettati per soddisfare le esigenze dei professionisti della stampa, garantendo un livello superiore di fissaggio e asciugatura. Grazie alla loro formulazione avanzata, offrono un aumento significativo della velocità di stampa senza compromettere la qualità. La loro eccellente resistenza all'abrasione li rende ideali per applicazioni che richiedono durata e robustezza.

La composizione chimica degli inchiostri Eco-Solvent è studiata per ridurre al minimo l'impatto ambientale: utilizzano solventi non aggressivi e non rilasciano VOC nocivi, contribuendo a un ambiente di lavoro più sicuro e salubre. Sono inoltre progettati per resistere ai raggi UV e all'acqua, consentendo un'esposizione all'aperto fino a 3 anni senza degradazione evidente.

Grazie a un ampio gamut colore riproducibile, questi inchiostri garantiscono stampe con colori intensi, vividi e accurati, perfetti per applicazioni che richiedono un'elevata fedeltà cromatica. La rapida asciugatura permette di ottimizzare i tempi di produzione, mentre la compatibilità con modalità di stampa ad alta velocità assicura risultati di alta qualità anche in condizioni di lavoro impegnative.

Resistenti all'acqua, ai graffi e ai raggi UV, questi inchiostri sono la scelta ideale per lavori destinati a resistere nel tempo, sia in ambienti interni che esterni. Sono adatti per una vasta gamma di supporti di stampa, offrendo massima versatilità e affidabilità. La combinazione di prestazioni superiori, sostenibilità e durata rende la Famiglia Power Bestinks il partner perfetto per ogni progetto di stampa professionale.

VERSATILE · FACILE · ECO-FRIENDLY

La famiglia Bestinks Power offre un livello più elevato di fissaggio e asciugatura, con un aumento della velocità di stampa e un'eccellente resistenza all'abrasione. La composizione chimica degli inchiostri Eco-Solvent si basa su solventi non aggressivi e non rilascia COV nocivi nell'ambiente di lavoro. La buona resistenza ai raggi UV e all'acqua consente un'esposizione in esterno fino a 3 anni. Inoltre, tutta la famiglia **Bestinks Power rispetta la certificazione CPSIA** (Consumer Product Safety Improvement Act) del 2008. Questa legge regola il contenuto di ftalati e piombo nei nostri inchiostri per proteggere i soggetti da 0 a 12 anni.

18. PowerChrome K3

Descrizione

Inchiostro pigmentato base acqua **Alta Qualità, ampio gamut colore**. Bottiglia da 1lt. Garantiscono un'immagine realistica e luminosa di altissima qualità. Indicato per affissione e postering. Compatibile con plotter Epson®, Roland®, Mutoh® e Mimaki®.

Applicazioni

Inchiostri adatti per affissione e postering. Compatibili con plotter Epson®, Roland®, Mutoh® e Mimaki®. Particolarmente indicati per coloro che operano nel settore della stampa fotografica con necessità di una gamma di colori più ampia rispetto ad altri inchiostri.

Stampabilità

Base Acqua

Vantaggi

- ✔ Ottimo rapporto qualità-prezzo
- ✔ Altissima Qualità
- ✔ Ampio Gamut Colore
- ✔ Compatibili con tutti i principali marchi di plotter

Cosa rende gli inchiostri Inktec® così performanti?

Inktec è un'azienda multinazionale tra i più grandi produttori al mondo di inchiostri compatibili per la stampa di grande formato dal 1992. Conferma la sua presenza anche sul mercato italiano per proporre al meglio tutte le soluzioni che la sua gamma può offrire, in particolare: inchiostri di altissima qualità a prezzi molto competitivi. Da sempre l'azienda ha puntato sulla ricerca e sviluppo per garantire qualità ed affidabilità nel tempo ai suoi prodotti. Gli inchiostri inktec seno certificati **CE, RoHS, REACH, ISO9001 ed ISO14001** e vengono testasti superando i più rigidi controlli per i più alti standard ad oggi presenti sul mercato.

Wider Colour Gamut

- High Density pigments for extremely wide colour gamut
- Very similar colour gamut to OEM

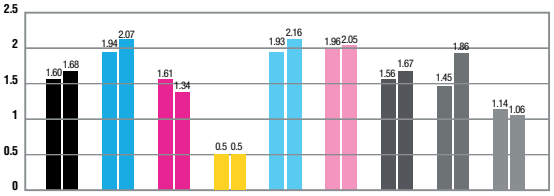

InkTec vs OEM

OPTION	
Printer	EPSON PX-7550
Resolution	720 X 720 dpi
Rip	Photoprinter server Pro 6.1
Profile	Non-Profile
Media	EPSON Premium Glossy PhotoPaper (S041638)

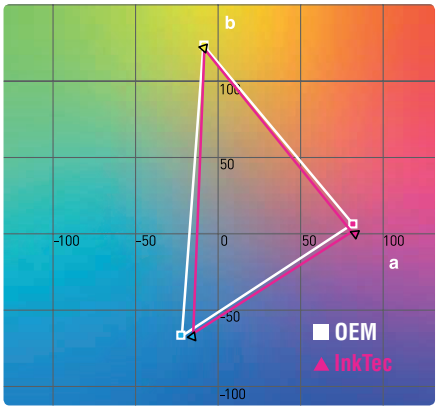

Original Image



PowerChrome Pigment Ink

Use photo, light black inks + Use colour inks

PowerChrome Pigment K3 Ink

Use photo, light, light light black inks + Use colour inks

Plug & Play

- 100% compatible with OEM ink without flushing out inks or replacing parts

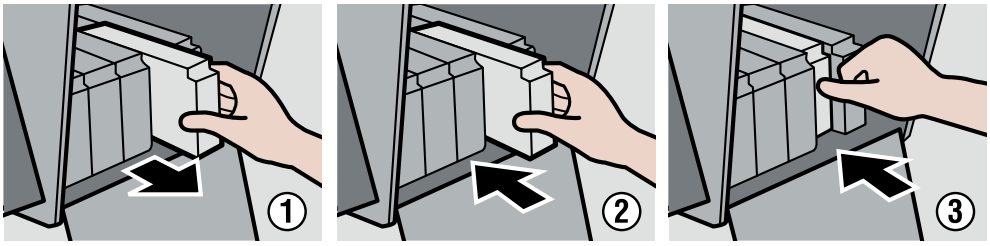

19. DTF Jupiter EX

NEW

DTF HQ WIDE GAMUT Xjet

Descrizione

Inchiostro per stampa diretta su pellicola (DTF) con una morbida texture dell'immagine stampata. Qualità di stampa eccezionale e prestazioni di colori vividi, anche con grafiche delicate, eccellente adesione e velocità di trasferimento, alta resistenza ai lavaggi. Mantiene una qualità costante ad alta velocità con bassi costi di produzione!

Applicazioni

Adatto per la stampa su film DTF (Direct to Film) e successivo passaggio in forno per applicazione colla DTF ed asciugatura.

Vantaggi

- ✔ Alta qualità di stampa
- ✔ Morbidezza al tatto della stampa applicata
- ✔ Ottima resistenza ai lavaggi
- ✔ Eccellente adesione
- ✔ Velocità di trasferimento
- ✔ Ottimo rapporto qualità-prezzo

Prodotti Consigliati in abbinamento

- ✔ Film DTF 100% PET (vedi pagina 30) https://www.trendsrl.net/it/modello/DTF-PET-120-PREMIUM-HOT-PEEL

Cos'è la stampa DTF?

La personalizzazione di capi d'abbigliamento e gadget tramite stampa DTF può essere considerata una tecnica che risolve molti dei problemi presenti in altri tipi di stampe.

DTF è l'acronimo inglese di Direct-To-Film, o Direct-Transfer-Film, traducibile in italiano con stampa direttamente su pellicola. Il nome in sé definisce già qual è la differenza principale di questa tecnica rispetto alle altre. Grazie ad apposite stampanti, il disegno o motivo personalizzato viene dapprima stampato su una pellicola in PET (ossia in poliestere termoplastico) solitamente intorno ai 0,75mm di spessore, e successivamente trasferito sull'oggetto da personalizzare, sia esso capo d'abbigliamento o gadget.

Il Direct-To-Film prevede l'utilizzo di inchiostri particolari a base di acqua, come i nostri DTF Jupiter EX, con le stampanti solitamente configurate in quadricromia, a cui si aggiunge l'utilizzo del colore bianco (da cui la sigla CMYK+W, ossia ciano, magenta, giallo e nero, con la successiva aggiunta del bianco).

Stampa che quindi si basa sull'impiego di 5 colori in totale. Il gruppo di inchiostri CMYK viene applicato per primo, per essere poi coperto da un secondo passaggio (bagnato su bagnato) di inchiostro bianco che fungerà da base per il disegno.

Dato il diverso funzionamento dei macchinari, nella stampa DTF non si possono utilizzare gli stessi inchiostri che si usano nella stampa DTG (ossia il Direct-To-Garment, in Italiano stampa diretta su tessuto). Questo fa sì che lo stesso disegno, stampato sullo stesso materiale ma tramite le due diverse tecniche (e quindi con due differenti tipologie di inchiostri), possa risultare leggermente diverso in quanto a brillantezza e vividezza dei colori.

La stampa DTF è una tecnica molto recente, forse la più giovane tra i metodi di personalizzazione di capi e oggettistica. Nonostante ciò sia sta rapidamente affermando con una delle tecniche di riferimento, grazie ai suoi numerosi vantaggi.

DTF, DTG, serigrafia e incisioni tramite laser non si escludono a vicenda, ma sono bensì complementari: ciascuna di esse risponde ad un'esigenza di stampa diversa. Siamo però sicuri che la stampa in DTF abbia enorme potenziale di sviluppo, e siamo curiosi di vedere come il suo utilizzo si evolverà in futuro.

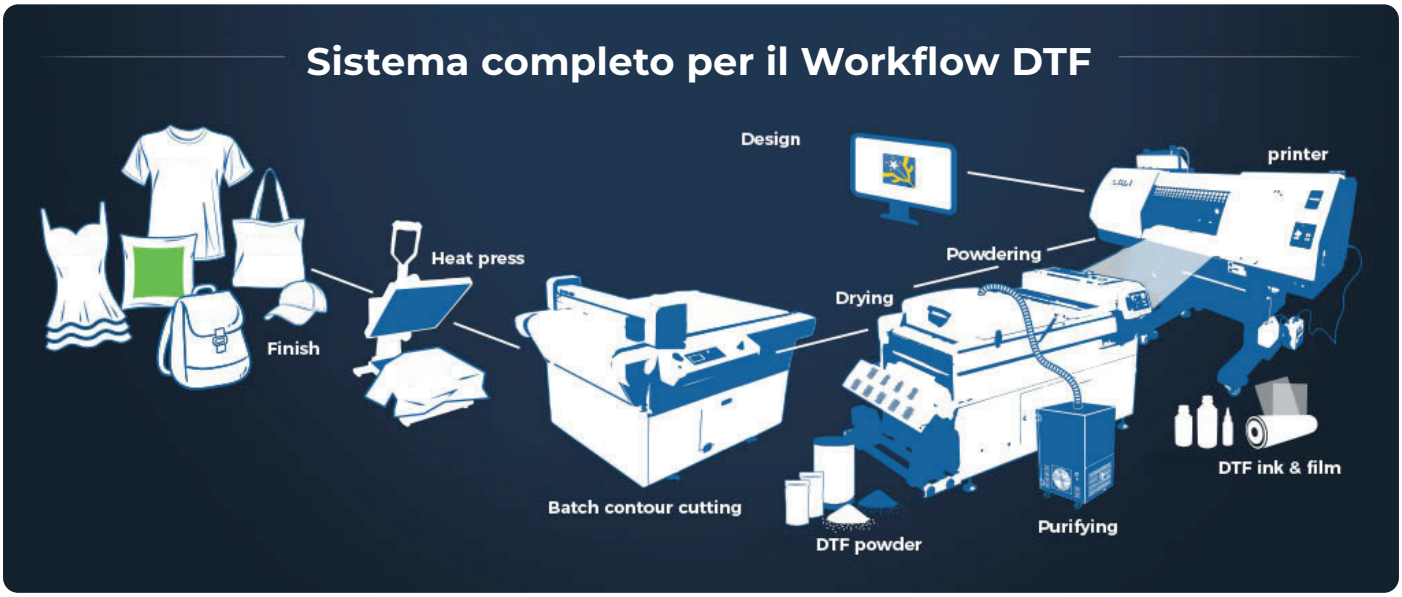

20. Roll Up Easy

showdisplay

Descrizione

Espositore Roll-Up monofacciale in alluminio anodizzato. Colore Silver, disponibile in tre versioni da 80-85-100cm. Borsa inclusa. **Particolarmente stabile e resistente grazie** alla struttura rinforzata, semplice e veloce da installare (in soli 2 minuti). Profilo superiore a scatto e piedini stabilizzati.

Applicazioni

Adatto per esposizioni di breve o media durata in ambienti indoor: conferenze, eventi, negozi, allestimenti.

Vantaggi

- ✔ Si monta in soli 2 minuti
- ✔ Nuova base con perno per una maggiore stabilità
- ✔ Struttura rinforzata
- ✔ Piedini stabilizzati
- ✔ Interamente in alluminio

Prodotti Consigliati in abbinamento

- ✔ Stop Light 290 S
  www.trendsrl.net/it/modello/STOP-LIGHT-290-S

Composizione

Supporto	100% alluminio

Dimensioni Standard

Lunghezza x Altezza (cm)	80x200 - 85x200 - 100x200

Caratteristiche Tecniche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Peso versione 80x200	kg	1,9	/
Peso versione 85x200	kg	2	/
Peso versione 100x200	kg	2,3	/

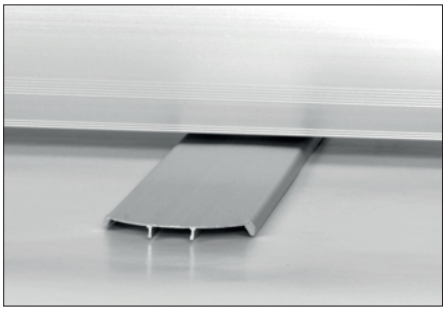

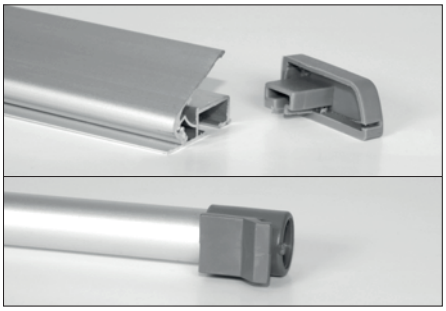

Consigli per il montaggio

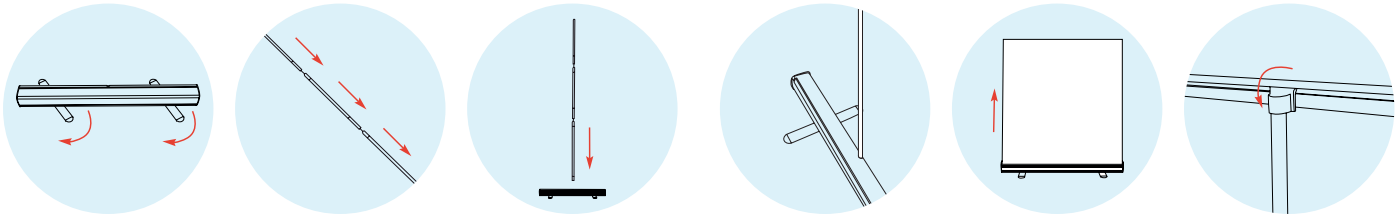

commerciale@trendsrl.net
nord@trendsrl.net

(+39) 0744 800680
(+39) 02 37927472

Via Mario Corrieri 12 | 05100 Terni (TR)
Via Faro 4 | 20876 Ornago (MI)