

Wall 320 Textile FR

Carta da parati non adesiva 320gr, finitura opaca. **Retro grigio, Flame Retardant DIN 4102 Classe B1.**

1 Composizione

Top Coating	PVC bianco opaco 170gr
Supporto	Tessuto 100% Poliestere (PET) 150gr

2 Dimensioni Standard

Altezza (cm)	Lunghezza (mtl)
106 - 320	50

3 Applicazioni

Ideale per la decorazione d'interni e adatto per il rivestimento murale in ambienti a bassa umidità. Texture con effetto tessile che conferisce una luminosità naturale, rivestimento in vinile molto robusto, antigraffio e resistente allo sporco. Il retro grigio impedisce che le imperfezioni del muro traspaiano, riduce i riflessi e garantisce uniformità nell'incollaggio, migliorando il controllo della quantità di colla applicata, per un effetto visivo più omogeneo.

5 Stampabilità

Inchiostri base **Solvente / Eco-Solvente / UV / Latex.**

4 Conservazione

Conservato in ambiente idoneo ad una temperatura di $\pm 23^{\circ}\text{C}$ (73°F) e 50% di umidità relativa il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per 36 mesi.

6 Sicurezza e Smaltimento


Catalogabile come “rifiuto speciale industriale non pericoloso” pertanto smaltibile in discariche controllate o in inceneritori per solidi urbani.

7 Caratteristiche Fisiche

Variabile	Unità di misura	Valore medio	Metodi - Note
Peso Totale	gr/mq	320	DIN53352 BS3424 method 5A
Peso Top Coating	gr/mq	170	DIN53352 BS3424 method 5B
Peso Supporto	gr/mq	150	DIN53352 BS3424 method 5B
Resistenza alla trazione	N/5cm	Warp: 1300 / Weft: 1000	DIN53354 BS3424 method 6A
Resistenza alla lacerazione	N	Warp: 50 / Weft: 40	DIN53354 BS3424 method 7A
Adesione	N/5cm	30	DIN53357 BS3425 method9B
Flame Retardant	/	SI (Classe B1)	DIN 4102-1-B1, NFPA 701 Test1

8 Note

Dopo l'applicazione della colla, rimuovere l'eventuale materiale superfluo con un panno umido o una spugna per evitare segni o differenze di lucentezza.

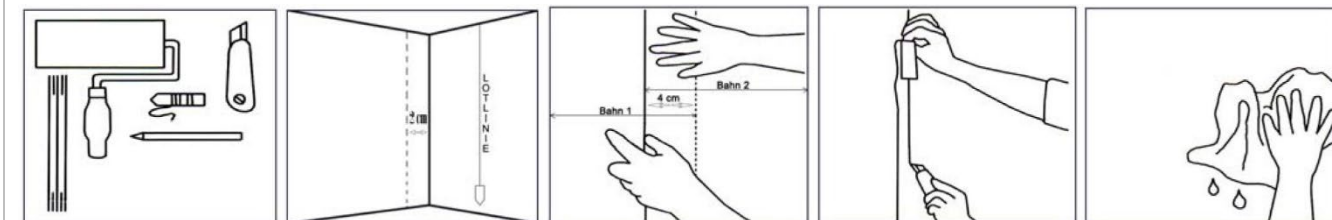

Tutte le informazioni incluse sono basate sui risultati ottenuti da prove di laboratorio e costituiscono il meglio delle nostre attuali conoscenze, tuttavia non costituiscono garanzia e non sono legalmente vincolanti. Data la grande diversità di usi possibili l'utilizzatore deve esaminare attentamente le performance del prodotto per ciascun utilizzo e se ne assume tutti i rischi relativi, si raccomanda quindi di testare la compatibilità del prodotto con il substrato da utilizzare e analizzare l'uso che se ne vuole fare, il venditore non sarà responsabile di danni causati da un utilizzo non idoneo. Per gli aggiornamenti delle caratteristiche tecniche vi preghiamo di fare riferimento alle specifiche pubblicate sul nostro sito www.printjet.biz